


ReCorr



Controllo / Controls	Elettronico - Digitale / <i>Electronical - Digital</i>
Scansione / Scanning	Sensore CCD ad ampia banda / <i>CCD Wideband sensor</i>
Regolazione / <i>Actuator web alignment</i>	Elettronica con motore passo-passo / <i>Electrical drive</i>
Larghezze nastri min-max / <i>Web width min-max</i>	1600 mm / 500 mm 1900 mm / 800 mm 2200 mm / 1100 mm 2500 mm / 1400 mm altre larghezze nastri su richiesta / <i>other web width on demand</i>
Modalità guida / <i>Guiding mode</i>	di centro bordo / <i>web center line - border line</i> opzionale: inseguimento della copertina <i>optional: with reference to outer liner</i>
Comando / <i>Operation</i>	vedi sopra / <i>see above</i>
Alimentazione di tensione / <i>Supply voltage</i>	24Vdc
Consumo di corrente max / <i>Power consumption max</i>	5 A, (a 24V, DC) di picco / <i>media 0,5 A</i> 5 A, (a 24V, DC) <i>peak/on average 0,5 A</i>
Alimentazione di aria compressa / <i>Supply of compressed air</i>	4 - 6 bar, a cura del cliente / <i>4-6 bar, by customer</i>

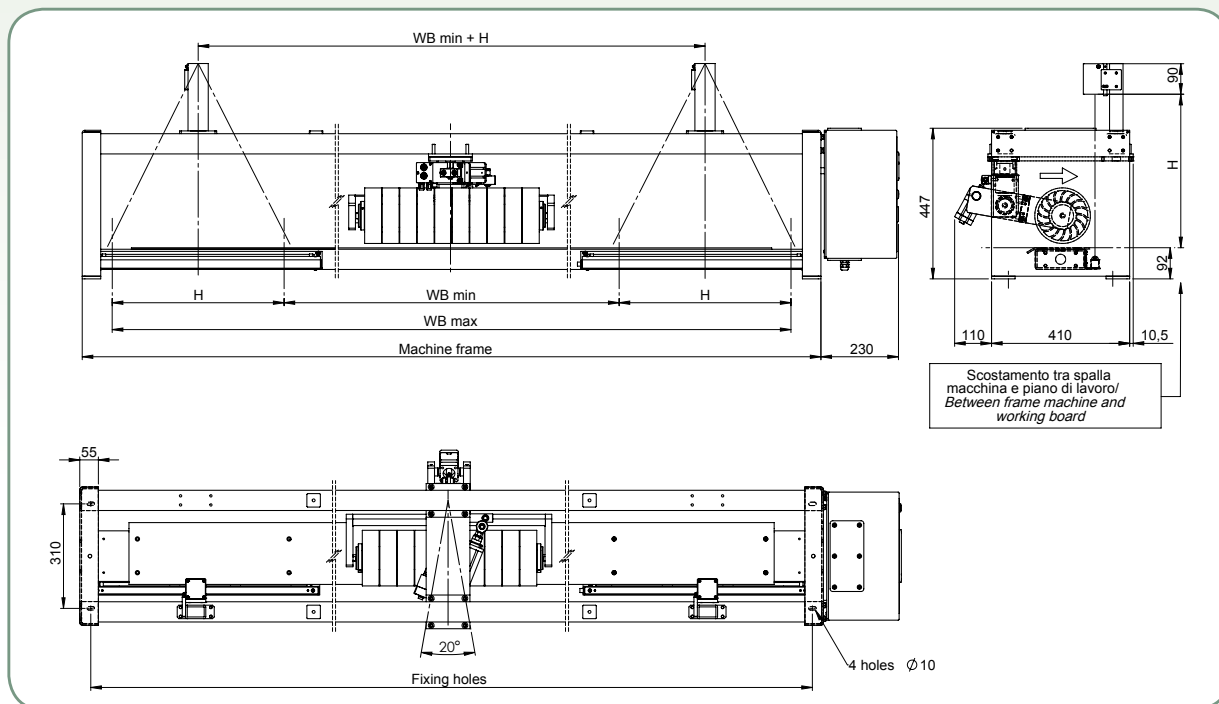

Controlli Industriali

Re S.p.A.
Via Firenze 3 | 20060 Bussero (MI) Italy
T +39 02 9524301 F +39 02 95038986
E info@re-spa.com



made in Italy

www.re-spa.com